

### Preinstalación necesaria:

- Latiquillo rj45 al router de datos
- Contacto de la domótica, portero automático


220 V del SAI

Caja de registro centralita  
mínimo 200x130x60

Contendrá fuente de alimentación y en  
su caso centralita de control de acceso

Pulsador en el interior de la casa  
para apertura (a colocar en la  
pared)

Cable de 3 metros suministrado  
con la puerta

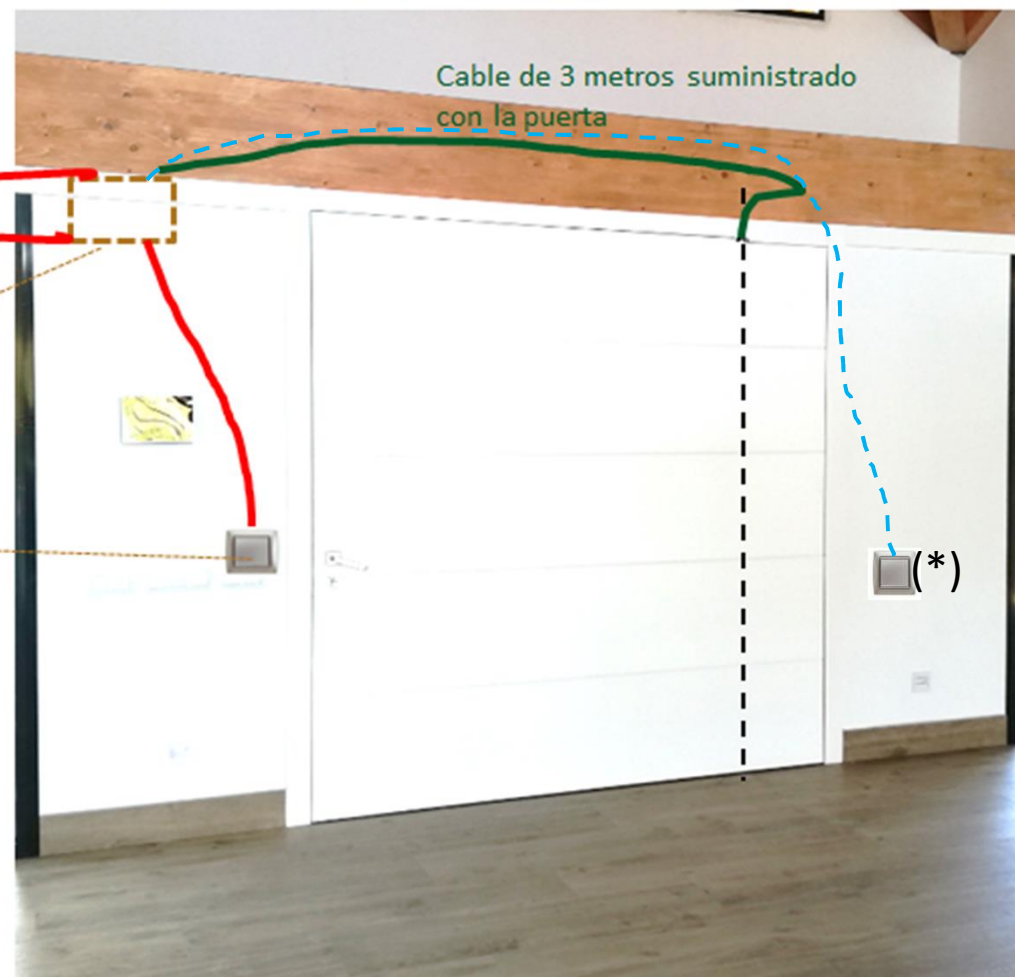

(\*)Adicionalmente se puede colocar un conmutador de pared adicional para cambiar el modo de trabajo de la puerta de forma que cierre o no todos los cerrojos automáticamente. (modo seguro o modo fiesta)

Del eje superior de la puerta sale una manguera multicable de los cuales se usarán 4:

- Rojo: 12V positivo.
- Negro: 12V Negativo-masa. Se sugiere una fuente de 5 A mínimo.
- Blando y amarillo: al unirlos durante un segundo, la cerradura se abrirá.

En modo seguro, el cerrado de la cerradura es automático al detectar por un contacto magnético integrado que se ha cerrado la hoja.



En el canto de la hoja, en el lado del eje, hay dos interruptores:

- El superior: - tiene un led que indica si llega alimentación a la puerta. (este led está conectado antes de los interruptores, solo indica si llega alimentación por lo que podrá estar encendido aunque su interruptor asociado esté cerrado )
  - Pulsando el interruptor, se enciende (Metido) el cortavientos motorizado.
- El inferior: activa (metido) o desactiva (sacado) la cerradura motorizada.

Antes de conectar eléctricamente la cerradura, asegúrese de que funciona adecuadamente de manera manual... con la llave. Puede haber plásticos, yeso , etc, elementos que impiden el funcionamiento de la cerradura.